


KABELPLAN - SOMMER twist 200 E

Beispiel: zweiflügeliges Drehtor | schematische Leitungsplanung

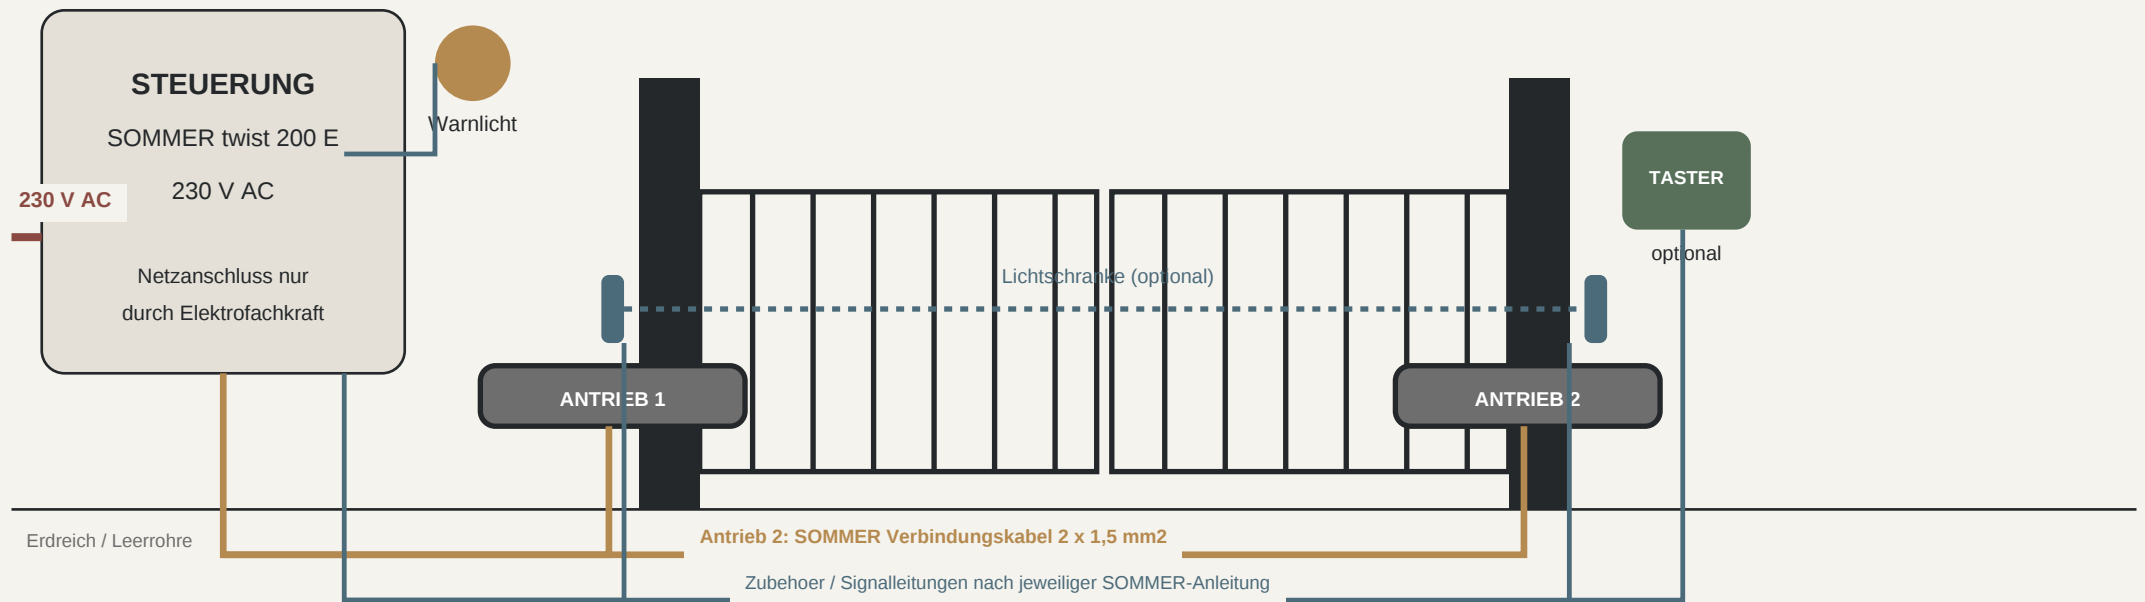

Planungshinweise

- Zweiter twist 200 E Antrieb: SOMMER Verbindungskabelsatz Art. 3204V000, 2 x 1,5 mm², 7 m inkl. Abzweigdose.
- 230-V-Netzanschluss der Steuerung gemaess SOMMER-Anleitung; dauerhafte Ausseninstallation durch Elektrofachkraft.
- Leitungen im Aussen-/Erdreich in geeigneten Leerrohren fuehren; Netz- und Signalleitungen getrennt planen.
- Lichtschranke, Warnlicht, Taster und weiteres Zubehoer sind optional; konkrete Aderzahl/Anschluss nach verwendeter Komponente.